



DIMENSIONE MASSIMA
CONTENITORI

600x400x130 mm



CAPACITÀ
PRODUTTIVA

150/600 contenitori/ora



POTENZA
INSTALLATA

3,1 kW, 400 V.
3F+N+E, 50 Hz



CONSUMO
ARIA


100/250 L/min



PESO

650 kg ca.

Seminatrice LR602

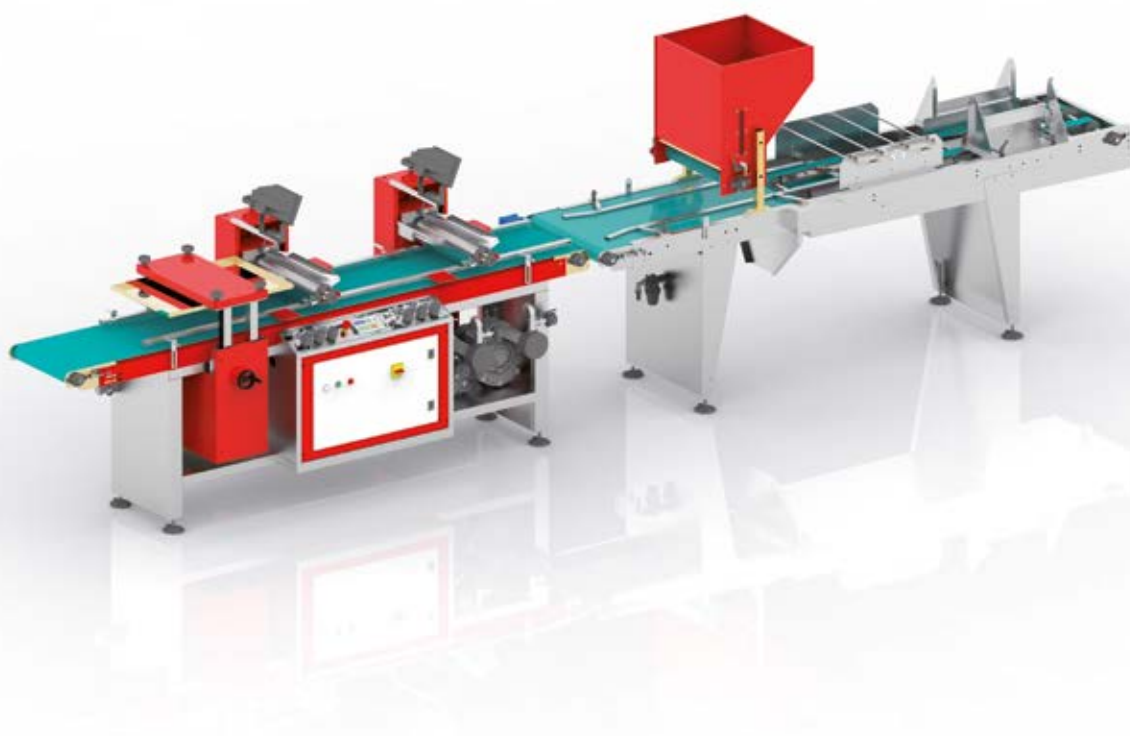

DESCRIZIONE

Seminatrice con doppio gruppo di semina rullo e regolazione elettronica della velocità del nastro indipendente dalla velocità del rullo.

Il doppio gruppo di semina consente di seminare in seminiere ad alveoli sfalsati, depositare 2 tipi diversi di seme nello stesso alveolo, aumentare la capacità di lavoro nella semina multipla (aromatiche).

COMPOSIZIONE MACCHINA STANDARD

• Gruppo impronta
e semina a rullo **mod. LR602**

Completo di:

- Gruppo ricopertura a rullo **mod. GRR**
- Gruppo di bagnatura a 4 ali gocciolanti
- Impilatore pneumatico

ACCESSORI

- Kit di impronta **LRP**, soffio **LRS** e semina a rullo **LRD**
- Gruppo ricopertura a nastro (torba/sabbia) **mod. GRN/GRNS**
- Sistema per scaricare le pile sulla rulliera **mod. SSP**
- Rulliera di accumulo delle pile **mod. RS2**

